

PÍSKOVIŠTĚ





PRVKY MONTÁŽNÍHO SETU PÍSKOVIŠTĚ Z MATERIÁLU TRAPLAST™

- | | |
|--|---|
| 1 palubka 132 x 32 x 1 200 mm (pero, drážka), 4 ks | 4 hranol 40 x 40 x 264 mm, 4 ks |
| 2 palubka 132 x 32 x 1 200 mm (bez pera s drážkou), 4 ks | 5 vrut se zapuštěnou hlavou, pozink bílý na korpus, 32 ks |
| 3 prkno lavičkové 120 x 40 x 1 200 mm, 2 ks | 6 vrut se zapuštěnou hlavou, pozink bílý na prkno lavičkové, 4 ks |

POSTUP MONTÁŽE PÍSKOVIŠTĚ

Pro stavbu montážního setu pískoviště z materiálu Traplast™ budeme potřebovat rovný terén o velikosti 1 200 x 1 200 mm. Na zem položíme rovnoběžně dva hranoly 4 vzdálené od sebe cca 1 200 mm. Sesadíme palubky 1 do sebe pomocí systému pero/drážka, viz obázek A a položíme je na připravené hranoly 4. Palubky s hranoly lícují nahoře, dole i po kratší straně palubek. Viz obázek B a pohled C. Do palubek předvrtáme otvory o průměru 4 mm až do hranolů, vždy po dvou na každou kratší stranu palubky ve vzdálenosti 2 cm od kratší strany palubky. Palubky s hranoly sešroubujeme pomocí vrtů 5. Tuto sestavu si připravíme ještě jednou pro protilehlou bočnici.

Sesadíme palubky 2 a přiložíme kuž hotovým bočnicím viz obázek B pohled D. Na rohu nyní lícují palubky. Předvrtáme opět osm otvorů, nyní však ve vzdálenosti 5 cm od kratší strany palubky a sešroubujeme je s hranoly na obou stranách. Tento postup zopakujeme i pro čtvrtou bočnici. Korpus pískoviště je hotový. Horní okraj palubek 2 by měl být všude rovný, bez pera, viz obázek A. Na korpus položíme a slícujeme s ním lavičková prkna 3. Předvrtáme vždy po dvou otvorech pro vrtů 6, kterými připevníme lavičková prkna k palubce 4. Pískoviště je dokončené, můžeme nasypat písek.

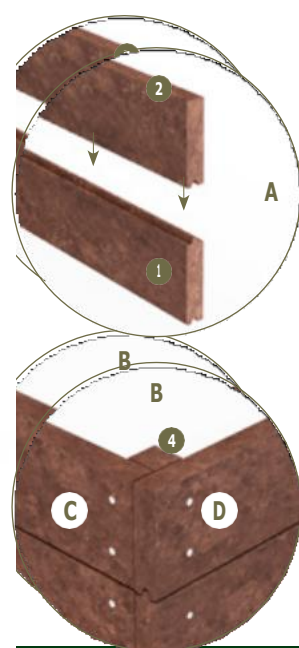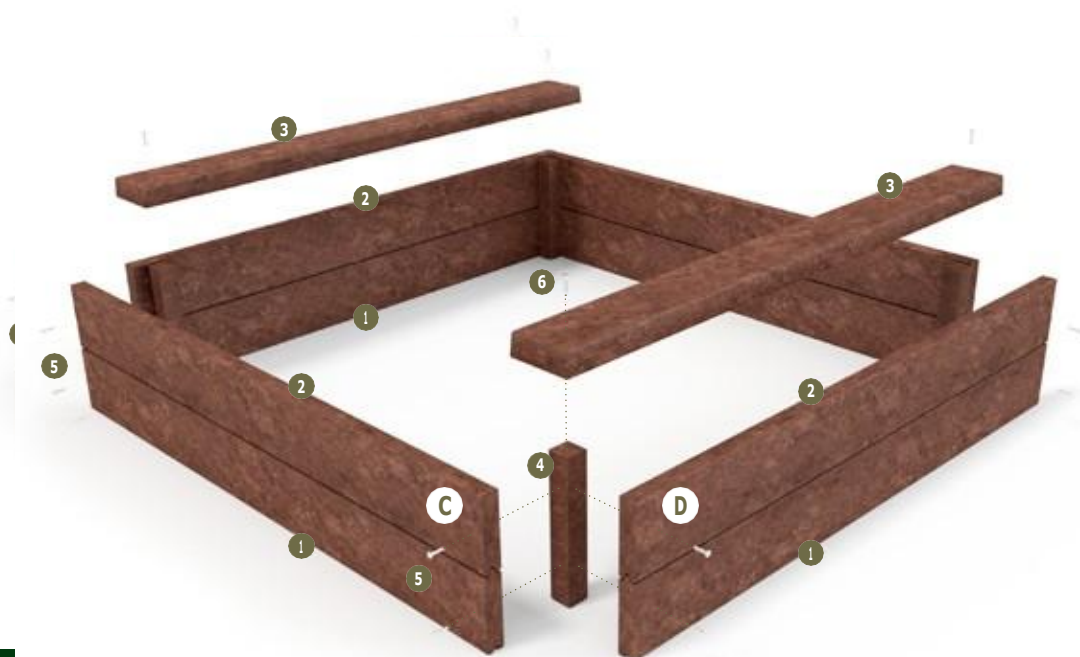

! Při práci/montáži používejte ochranné pracovní pomůcky!