



## MOTIVO

Pokyny pro montáž a používání



# POKYNY PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ

## 1. Všeobecné informace:

- 1.1. Dekorační stěnu MOTIVO skladujte uvnitř místností, na suchém, rovném a stabilním podkladě, který zaručuje, že nedojde k přímému kontaktu se zemí, ve vodorovné poloze, při teplotě maximálně 60 °C, nevystavujte přímému slunečnímu světlu.
- 1.2. Dekorační stěnu MOTIVO přepravujte ve vodorovné poloze, při teplotě nepřekračující 60 °C.
- 1.3. Před montáží Dekorační stěnu MOTIVO uložte v místnosti, v níž bude použita, na dobu minimálně 24 hodin, aby se vyrovnala její teplota s teplotou prostředí.
- 1.4. Před montáží produkt rozbalte a porovnejte barvy. Jsou povolené minimální rozdíly v odstínech.
- 1.5. Doporučuje se úprava dekorační stěny MOTIVO doporučenými dokončovacími lištami.
- 1.6. Dekorační stěnu MOTIVO nepoužívejte v místech vystavených zvýšeným teplotám (více než 60 °C), např. v sauně, na komínu, vedle sporáku; v místnostech vystavených teplotním výkyvům vyšším než 10 °C; na místech s přímým slunečním světlem.
- 1.7. Produkt může být montován ve vlhkých místnostech (kuchyně, koupelna) pod podmínkou utěsnění silikonem.
- 1.8. Neupravujte produkt opracováním jeho povrchu ani pokrytím vrstvou jiného materiálu.
- 1.9. Zjištěné viditelné závady produktu nebo jeho nedostatky nahlase okamžitě ještě před zahájením montáže prodejci.
- 1.10. Dodržujte všechny zásady uvedené v pokynech pro montáž a používání. Postup, který je v rozporu s pokyny, je spojen se ztrátou záruky na produkt.
- 1.11. Produkt je určen výhradně pro použití v interiérech.
- 1.12. Produkt je 100% vhodný pro recyklaci.

## 2. Montáž

- 2.1. Dekorační stěnu MOTIVO montujte na rámovou konstrukci nebo na lepidlo.
- 2.2. Dekorační stěna MOTIVO musí být montována svisle.
- 2.3. Montáž musejí provádět osoby se základními technickými znalostmi a znalostmi bezpečnostních zásad.
- 2.4. Dekorační stěnu MOTIVO montujte zleva doprava v souladu s číslováním uvedeným na zadní straně každého panelu.
- 2.5. Po přiložení prvního panelu zkontrolujte svislici a teprve panel připevněte, následně přiložte další panel.
- 2.6. Před montáží panelů vyrovnejte rovinu podlahy.
- 2.7. Pro vyrovnání vzoru na dekorační stěně MOTIVO použijte klíny.

### VÝROBA RÁMOVÉ KONSTRUKCE

- 2.8. Rámová konstrukce musí být vyrobena z dřevěných latí, připevněných přímo ke stěně.
- 2.9. Všechny latě musejí být vyrovnány pomocí vodováhy tak, aby tvořily rovinu; v případě potřeby použijte pro vyrovnání latí podložky nebo klíny.
- 2.10. Latě musejí být uloženy kolmo na směr pokládky panelů. Pokud panely budou ukládány svisle, musejí být latě uloženy vodorovně.
- 2.11. Vzdálenost mezi latěmi – 40 cm.
- 2.12. Požadavky na latě: - vyrobené z kvalitního dřeva bez suků, připevněné ke stěně pevně a solidně pomocí vrutů nebo jiných upevňovacích prvků vhodných pro typ podkladu, latě musejí být uloženy v místnosti, kde budou montovány, minimálně 24 hodin, aby se vyrovnala jejich teplota a vlhkost s teplotou a vlhkostí prostředí.

### MONTÁŽ NA RÁMOVOU KONSTRUKCI

- 2.13. Panely připevněte k lati, prostřednictvím pera na delší straně.
- 2.14. Spona musí přiléhat tak, aby nepoškodila další panel.

### MONTÁŽ NA LEPIDLO

- 2.15. Připravte si příslušně podklad, který musí být hladký a nesmí se drolit.
- 2.16. Doporučuje se použít vysoce elastické lepidlo na bázi hybridních polymerů, vhodné pro interiéry a lepení veškerých stavebních a konstrukčních materiálů, včetně vlhkých: betonu, cihly, sádkokartonové desky, přírodního kamene, dřeva a imitací dřeva, kovů, skla a keramiky, většiny plastů, např. PVC, polystyrénu, polyakrylátů a polykarbonátů.
- 2.17. Lepidlo používejte podle pokynů výrobce v dobře odvětrávané místnosti.
- 2.18. Lepidlo naneste na panel ve tvaru písmene S.
- 2.19. První panel na dané stěně vyžaduje pokrytí lepidlem na celé ploše, každý další panel pouze při hraně s perem.

### ŘEZÁNÍ PANELŮ

- 2.20. Pro zpracování dekorační stěny MOTIVO používejte konvenční truhlářské nářadí určené pro řezání nebo vrtání, jako např. ruční pilku, lupenkovou pilku nebo stolní pilu. Používejte pily s drobnými zuby; mechanické nástroje pro zpracování musejí být používány se stejnými nebo vyššími rychlostmi než při zpracování dřeva.
- 2.21. Při lícování panelu a lišt ořežte ostrým nožem pera nebo čepy.


## 3. Informace týkající se užívání

- 3.1. Panel nesmí být navíc zatěžován ani vykonávat funkci nosné konstrukce.
- 3.2. Přímo na panel nepřipevňujte věšáky, police ani jiné předměty.
- 3.3. Možné je připevnění k podkladu pod panelem, a to vhodnými vruty nebo hmoždinkami určenými pro daný typ podkladu. Za tímto účelem vyvrtajte příslušný otvor v panelu.


## 4. Čištění a údržba

- 4.1. Nenechávejte zaschnout tekuté nečistoty.
- 4.2. Dekorační stěnu MOTIVO čistěte vodou se slabým čisticím prostředkem a hadříkem; čisticí prostředky neponechávejte na povrchu, důkladně je po čišťení opláchněte.
- 4.3. Dekorační stěnu MOTIVO nečistěte ostrými a drsnými utěrkami, hubkami nebo kartáči.
- 4.4. Intenzivní drhnutí a použití silných čisticích prostředků nebo jejich neopláchnutí může zničit povrch panelu nebo změnit barvu materiálu.
- 4.5. Pro čišťení nepoužívejte rozpouštědla, kyseliny nebo zásady ani prostředky na bázi těchto látek.


1.

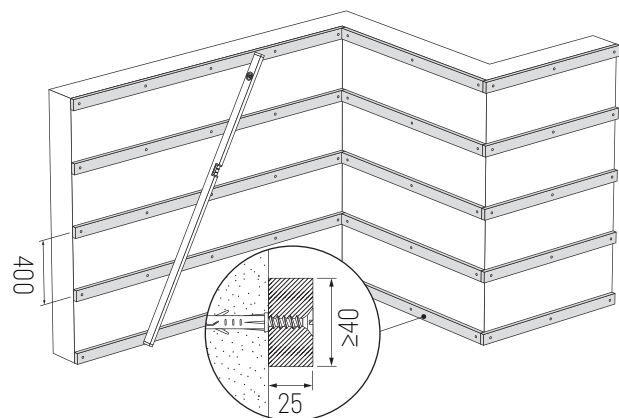

2.

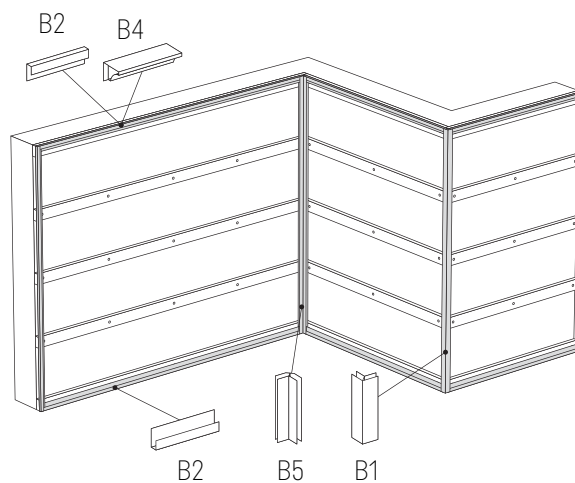

3.

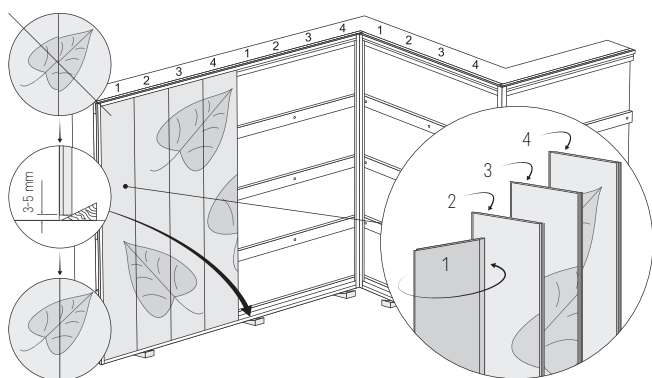

4.

