



Technický list

TL 80.52 Samolepící bitumenový pás BSP 2 pro opravu vozovek

Produkt

Je samolepící modifikovaná živičná těsnicí páska s povrchovou úpravou posypu, modifikovaná elastomery SBR. Průmyslově předem připravená, konstruovaná a vyvinutá pro efektivní ukončení a utěsnění prasklin na silnicích a pro prevenci pronikání vody do podkladu silnic a dálnic. Je schopná zamezit trhlínám o šířce do 10 mm a hloubce do 20 mm, které se primárně tvoří mezi koplánárními instalačními vrstvami. Tento pás BSP 2 zamezí infiltraci vody a jakémukoli lokalizovanému usazování, ztrátě síly podporující podklad, bobtnání, zvedání nebo deformacím v důsledku mrazu a tání, zanášení nečistot a jiných nežádoucích prvků. Páska BSP 2 přilne na asfalt a jiné stavební materiály. Do trhlín v podkladu je vmodelována a zapouštěna dopravními pohyby, čímž tvoří celkové utěsnění.



Vlastnosti

- Jednoduchá a rychlá aplikace pomocí aplik. vozíku
- Aplikovatelný za studena na všechny typy cest
- Vysoká přilnavost ke stavebním materiálům – samolepící
- Neměkne při vysokých teplotách
- Těsní a zamezuje tvorbě trhlín
- Nelepí se na pneumatiky
- Nemá toxický, neuvolňuje žádné toxické výpary

Použití

Těsnění a uzavírání povrchové části trhliny a k zamezení infiltrace vody do podkladu.

Spojné a těsnicí spoje k zamezení přetržení živičných směsí a vzhledu trhlín.

Spojení a utěsnění koplánárních povrchů silnic po opravě anebo údržbě při opravě spojů mezi novým a starým povrchem, který následuje po položení kabelu nebo kanalizace nebo technologických systémů.

Spojení a slepení různých dílů, okrajů, které tvoří nekontinuitu na povrchu silnice, mezi živičnou směsí betonovými prvky jako jsou obrubníky a silniční vpusti ohraničení funkčních prvků jako jsou funkční otvory a kryty odvodnění

Technické informace - Balení

Šířka	40 m	50 m
Tloušťka	3 mm	3 mm
Metrů v roli	25 m	25 m
Rolí v balení	2 ks	2 ks



Technické informace – Bitumenový pás BSP 2

Technické údaje	Jednotka	Deklarovaná hodnota	Norma
Šířka	mm	40 ± 2 mm; 50 ± 2 mm	ČSN EN 1848-1
Tloušťka	mm	min 2,5 mm; min. 3,5 mm	ČSN EN 1849-1
Plošná hmotnost	g/m ²	> 4000	ČSN EN 1849-1
Množství asfaltových látek	g/m ²	> 2500	ČSN 50 3602
Stálost za tepla 110°C, 5 hod	%	< 1	ČSN EN 1850-1
Ohebnost na trnu při -15°C	-	Bez porušení	ČSN 50 3602
Tažnost při max. zatížení	%	> 30	ČSN EN 12311-1
Rozměrová stálost	%	< 1,0	ČSN EN 1107-1
Pevnost v tahu	N/50mm	> 30	ČSN EN 12311-1
Odolnost proti proražení trnem při 20°C	N	> 30	ČSN EN 12310-1
Bod měknutí krycí vrstvy	°C	> 200	ČSN EN 1427
Nasákavost	%	< 2,0	ČSN EN ISO 62
Nepropustnost pro vodu 0,5MPa, 24 hodin	-	Těsní	ČSN EN 1928
Hustota při 25°C	kg/m ³	1,21 ± 0,01	EN 13880-1
Kuželová penetrace při 25°C	0,1mm	22 ± 2	EN 13880-2
Pružnost při 25°C	0,1mm	6 ± 2	EN 13880-3
Brookfield, viskozita při 180°C	CPS	186.000	EN 13072-2
Odpor průtoku při 60°C	mm	0	EN 13880-5
Odolnost tření v posunu	BPN	> 60	BS 812 PART 3:1975
Přilnavost k betonu	N/cm ²	76,2 ± 5,5	DIN 1996-19
Plastičnost/odolnost při nárazu	%	75 ± 5	DIN 1996-19
Tvrdost (Shore A)	-	70	ASTM D 2240

Barva

- Černá

Podklady

Musí být suchý, čistý, bez volných částic, prachu.

Použití penetrace se doporučuje při teplotách pod 15 °C a musí být suchá, než se aplikuje pás BSP 2.


Aplikace

Pásky BSP 2 jsou vhodná pro trhliny do 10 mm šířky. Trhliny větší než 10 mm a menší než 20 mm, by měly být nejprve naplněny živичným výrobkem nebo podobným schváleným materiálem před použitím pásů BSP.




Těsnění výkopů pro technologických systémů kabelů a Těsnění silničních záplat

- Vizualní určení spojů, které se mají utěsnit
- Vyčištění oblasti obklopující spoje, které se mají utěsnit
- Instalace těsnícího pásu BSP 2 na spoje, které se mají utěsnit
- Výrobek se usadí vlivem dopravního provozu

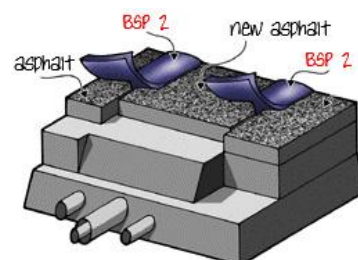


Těsnění podélných a příčných švů a spojů na nových či existujících površích

- Vizualní určení spojů, které se mají utěsnit
- Vyčištění oblasti obklopující spoje, které se mají utěsnit
- Instalace těsnícího pásu BSP 2 na spoje, které se mají utěsnit
- Výrobek se usadí vlivem dopravního provozu

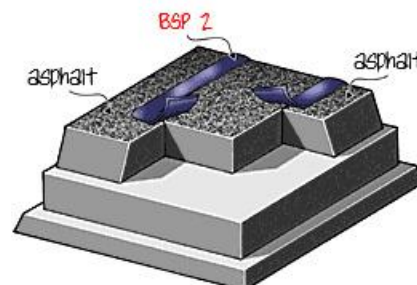

Opravy spojů poklopů technologických systémů: vodovodů, kanalizace, elektrické systémy, atd.




- Vizualní určení trhlin a poškození podélného nebo příčného typu s maximální šířkou do 10 mm
- Vyčištění oblasti obklopující trhlinu nebo poškození
- Vyčištění vykartáčováním
- Volba šířky pásu BSP 2 v souladu s:
 - šířkou trhliny nebo poškození
 - stupněm porozity okolní živice směsi
 - přítomností jiného poškození nebo trhlin v přilehlé oblasti
- Položení těsnícího pásu BSP 2 a kompletní zakrytí trhlin nebo poškození
- Výrobek se usadí vlivem dopravního provozu

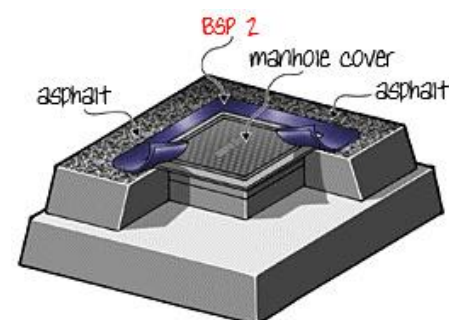



Těsnění poškození, trhlin a divokých spár povrchů cest

- Vizuální určení podélných a příčných trhlin a poškození s maximální šířkou ne větší než 15 mm poblíž krytů
- Vyčištění oblasti obklopující trhlinu nebo poškození
- Vyprázdnění trhliny nebo poškození řádným vykartáčováním
- Volba šířky pásu BSP 2 v souladu s:
 - šířkou trhliny nebo poškození
 - stupněm poretity okolní živичné směsi
 - přítomností jiného poškození nebo trhlin v přilehlé oblasti
- Položení těsnícího pásu BSP 2 a kompletní zakrytí trhlin nebo poškození
- Výrobek se usadí vlivem dopravního provozu

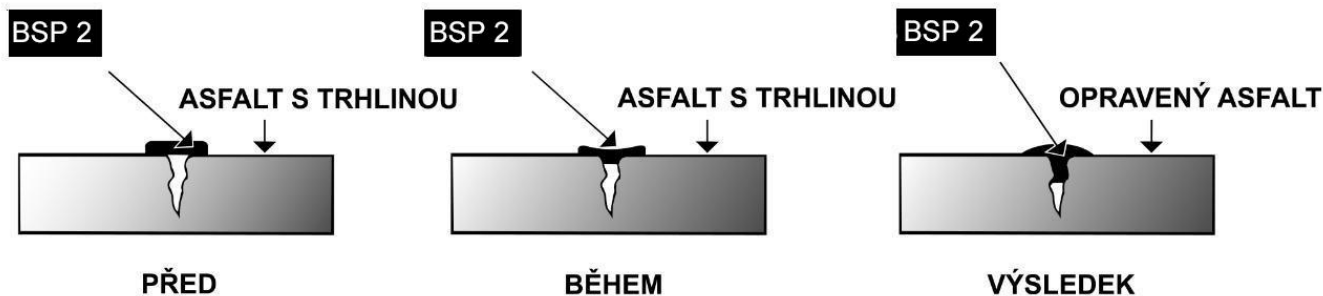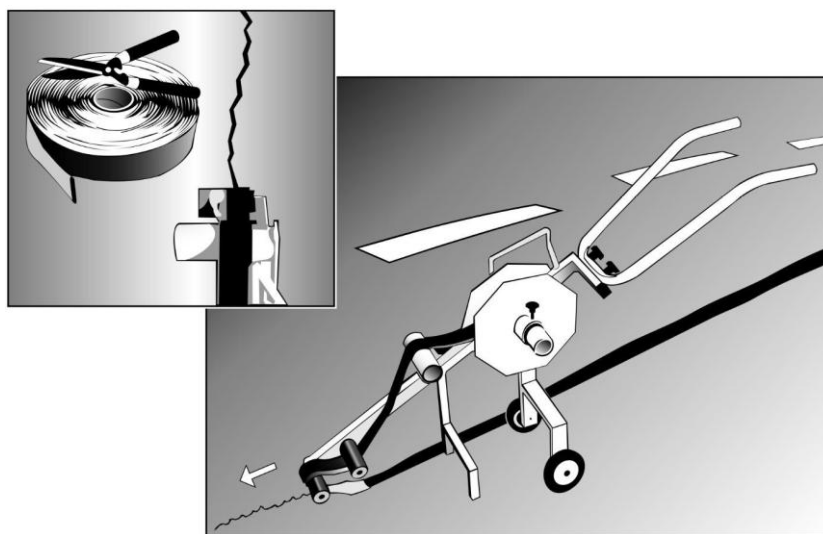

Skladovatelnost

Minimální skladovatelnost v originálních neotevřených obalech při teplotě od +5 °C až +40 °C. Výrobek je dlouhodobě stálý bez změn vlastností (max. 5 let). Doporučuje se však použít do 12 měsíců.



Den Braven

Aktualizace

Aktualizováno dne 18.7.2024

Vyhotoveno dne 10.03.2007

Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na naší vlastní zkušenosti, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivé a přesné. Přesto však firma nemůže znát nejrůznější použití, kdy bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.